



## 丹麦 KC-Denmark 公司--多通道沉积物捕集器



28.150- 双通道沉积物捕集器

28.200- 四通道沉积物捕集器

丹麦 KC-Denmark 公司多通道沉积物捕集器阵列的结构可以确保它在工作时处于垂直状态。转向翼(选配)可以使得多通道沉积物捕集器阵列跟水流方向处于正确的角度。整套多通道沉积物捕集系统是可以随意配置的。所有的部件都可以拆卸。根据需要，主框架上面可安装 1, 2, 3 或 4 个多通道沉积物捕集管。

多通道沉积物捕集器由可拆卸的圆柱形捕集管(底部带配重铅块)组成。带万向接头的固定器和转向翼由 AISI 316 不锈钢制成。透明亚克力捕集管( $\phi 80/\phi 74\text{mm}$ )或透明聚碳酸酯管( $\phi 110/\phi 104\text{mm}$ )，纵横比为 6。

标准配置：配备 1, 2 或 4 根 $\phi 80/\phi 74\text{mm}$  或 $\phi 110/\phi 104\text{mm}$  的捕集管。


其他尺寸的捕集管也可以根据客户要求订做。



28.104- 万向接头臂和捕集管固定环



28.105- 转向翼



订购信息

ø80/ø72mm(透明亚克力管)	外径/内径	长度	重量	货号
1 根捕集管。包括转向翼和锌阳极, 采样量 1.9L	ø80/ø72mm	450mm	4.50kg	28.050
2 根捕集管。不包括转向翼和平衡臂, 包含锌阳极, 采样量 3.8L	ø80/ø72mm	450mm	4.80kg	28.075
2 根捕集管。包括转向翼, 平衡臂, 和锌阳极。采样量 3.8L	ø80/ø72mm	450mm	6.60kg	28.100
3 根捕集管。包括转向翼和锌阳极, 采样量 5.7L	ø80/ø72mm	450mm	8.60kg	28.150
4 根捕集管。包括锌阳极, 采样量 7.6L	ø80/ø72mm	450mm	8.80kg	28.200
<b>附件</b>				
捕集管, 底部带配重铅块	ø80/ø72mm	450mm	1.50kg	28.101
锌阳极	ø50x10mm			28.102
主框架, AISI 316 不锈钢, 包含锌阳极, 带万向接头臂			0.55kg	28.103
万向接头臂和捕集管固定环			0.60kg	28.104
转向翼, 用于 28.075, 28.100 和 28.150			1.90kg	28.105
小型转向翼, 用于 28.100, 包括锌阳极(28.102)			1.10kg	28.105 A
多通道沉积物捕集器固定器			0.11kg	28.106
平衡臂, 只用于 28.100				28.107
蝶型螺母, 用于固定捕集管				28.108
螺丝, M6x12 AISI 316 不锈钢, 5 个				28.109
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管)	外径/内径	长度	重量	货号
1 根捕集管。包括转向翼和锌阳极, 采样量 8.5L	ø110/ø104mm	700mm	6.70kg	28.290
2 根捕集管。不包括转向翼, 平衡臂和锌阳极, 采样量 17L	ø110/ø104mm	700mm	8.70kg	28.295
2 根捕集管。包括转向翼, 平衡臂和锌阳极, 采样量 17L	ø110/ø104mm	700mm	11.00kg	28.300
3 根捕集管。包括转向翼和锌阳极(28.102), 采样量 25.5L	ø110/ø104mm	700mm	13.70kg	28.350
4 根捕集管。包括锌阳极。采样量 34L	ø110/ø104mm	700mm	15.70kg	28.400
<b>附件</b>				
捕集管, 底部带配重铅块	ø110/ø104mm	700mm	2.10kg	28.301
锌阳极	ø50x10mm			28.102
主框架, 包括锌阳极。AISI 316 不锈钢材质			1.65kg	28.303
万向接头臂和捕集管固定环, AISI 316 不锈钢/聚酯纤维 PA 6.6			1.40kg	28.304
转向翼, 大型			1.50kg	28.305
多通道沉积物捕集器固定器				28.306
平衡臂, AISI 316 不锈钢				28.307
蝶型螺母, 用于固定捕集管				28.108




螺丝, M6x12 AISI 316 不锈钢, 5 个

28.109

多通道沉积物捕集器现场采样照片



禁止用酒精清洗亚克力组件!

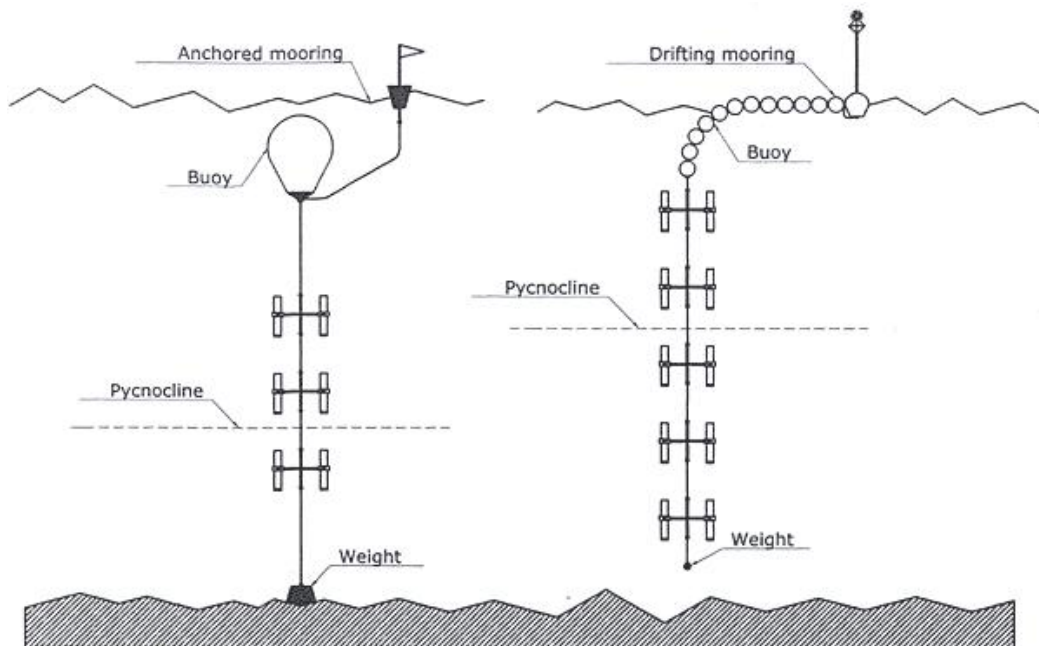

丹麦 KC-Denmark 公司多通道沉积物捕集器工作示意图